ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
EMPILS

Комфорт, созданный по законам физики

NEWTONE

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
EMPILS

СОДЕРЖАНИЕ

Интерьерная краска

06 Interio
08 Lotus 3
10 Lotus 7
12 Lotus 20

Фасадная краска

14 Modern PRO

Подготовка основания

16 Грунтовка Primer
18 Шпатлевка

1 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Для производства всей линейки водно-дисперсионных лакокрасочных материалов Newtone используется исключительно чистая водная основа без органических растворителей.

Покрытия лишены резкого запаха и полностью гипоаллергенны.

2 ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Тщательно проработанный состав обладает идеальной степенью вязкости и укрывистости, что обеспечивает оптимальный расход материала и сниженную стоимость каждого окрашенного квадратного метра поверхности.

3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Выбирая покрытия Newtone, вы гарантированно обеспечиваете качественную и долговечную отделку внутри и снаружи помещений, ведь современные компоненты в каждой капле материала помогают сформировать прочную плёнку, устойчивую к мытью и истиранию.

С Newtone интервалы между ремонтами станут ещё дольше.

NEWTONE

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ EMPILS

Прогрессивный взгляд на классику — это когда в основу традиционных лакокрасочных продуктов ложатся современные технологии.

Покрытия Newtone отвечают трём главным составляющим: экологичности, экономичности и эффективности

КРАСКА INTERIO

0,8L
4,5L
8,5L

- Суперстойкая
- Латексная
- Матовая

Надежная защита стен спален и гостиных

Простота нанесения NEWTONE INTERIO позволяет добиться идеального результата как опытным мастерам-отделочникам, так и тем, кто впервые решил познать науку современных и уютных интерьеров. Краска тиксотропна, позволяет получить большой выбор стойких цветов, выдерживает легкую влажную уборку, экономична. Краска INTERIO обеспечивает качество покрытия, достаточное для простого и удобного обновления интерьера любимого помещения. Практически не выделяет запаха, обеспечивает легкое нанесение без брызг и универсальна по поверхностям.

Подходит для покрытия:

- Пористых минеральных поверхностей (оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные, газобетонные, кирпичные)
- Обоев под покраску
- Гипсокартона
- Поверхностей для перекрашивания

Для помещений:

- Гостиных
- Спален
- Гардеробных

Для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ EMPILS

ЛЕГКОЕ НАНЕСЕНИЕ

ДЛЯ УМЕРЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ

СТОЙКОСТЬ К ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ

Основные характеристики

Локация использования	Внутри
Условия климата помещений	Сухой и нормальной влажности
Экологичность	Не токсичная - на водной основе Без органо-растворителей С нейтральным запахом
Разбавитель	Вода
Расход в 1 слой	8,8-9,9 м²/л
Время высыхания	1 ч между слоями 24 ч полное высыхание 28 суток полный набор свойств
Колеровка	База А и С – машинная колеровка
Блеск	Матовая (4-19 ед.) – наиболее универсальный в применении вариант
Сухой остаток	Не менее 45% - База А Не менее 39% - База С
Плотность (кг/л)	Ок. 1,5 – База А Ок. 1,3 – База С
Стойкость к мытью	3 класс стойкости к мытью (DIN EN 13300) - устойчива к влажной уборке
Условия нанесения	t от 5°С до 35°С, влажность воздуха (65±5)%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности

Инструмент нанесения
Кисть, валик, краскопульт

Белый цвет или как основа под колеровку

Колеровка в пастельные (база А) и насыщенные (база С) цвета, в том числе по веерам NCS, RAL и т.д.

КРАСКА LOTUS 3

0,8L
4,5L
8,5L

- Моющаяся
- Латексная
- Глубокоматовая

Проверенный выбор для интерьера

Возможность получения большой палитры красивых глубокоматовых цветов, хорошая укрывная способность и легкое очищение поверхности делают выбор в пользу NEWTONE LOTUS 3 очевидным. Краска практически не выделяет запаха, обеспечивает легкое нанесение без брызг и универсальна по поверхностям.

Подходит для покрытия:

- Пористых минеральных поверхностей (оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные, газобетонные, кирпичные)
- Обоев под покраску
- Гипсокартона
- Поверхностей для перекрашивания

Для помещений:

- Гостиных
- Спален
- Коридоров
- Кабинетов и офисов

Для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
EMPILS

ЛЕГКОЕ НАНЕСЕНИЕ БЕЗ БРЫЗГ

ХОРОШАЯ СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

УВЕРЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Основные характеристики

Локация использования	Внутри
Условия климата помещений	Сухой и нормальной влажности
Экологичность	Не токсичная - на водной основе Без органо-растворителей С нейтральным запахом
Разбавитель	Вода
Расход в 1 слой	8,4-9,4 м²/л
Время высыхания	1 ч между слоями 24 ч полное высыхание 28 суток полный набор свойств
Колеровка	База А и С – машинная колеровка
Блеск	Глубокоматовая (0-5 ед.) - максимальная маскировка дефектов
Сухой остаток	Не менее 45% - База А Не менее 39% - База С
Плотность (кг/л)	Ок. 1,5 – База А Ок. 1,3 – База С
Стойкость к мытью	1 класс стойкости к мытью (DIN EN 13300) - стойкая к частому мытью с применением бытовой химии
Условия нанесения	t от 5°С до 35°С, влажность воздуха (65±5)%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности

Инструмент нанесения
Кисть, валик, краскопульт



Белый цвет или как основа под колеровку

Колеровка в пастельные (база А) и насыщенные (база С) цвета, в том числе по веерам NCS, RAL и т.д.

КРАСКА LOTUS 7

0,8L
4,5L
8,5L

- Моющаяся
- Латексная
- Матовая

Прочная и надежная

Благодаря тиксотропной консистенции, отличной укрывной способности, умеренному лоску, хорошей стойкости к мытью краску по праву можно назвать надежным покрытием, актуальным на долгие годы. Колерованная в цвет по выбору покупателя NEWTONE LOTUS 7 сохранит стойкость оттенка и уместный блеск. Краска практически не выделяет запаха, обеспечивает легкое нанесение без брызг и универсальна по поверхностям.

Подходит для покрытия:

- Пористых минеральных поверхностей (оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные, газобетонные, кирпичные)
- Обоев под покраску
- Гипсокартона
- Поверхностей для перекрашивания

Для помещений:

- Гостиных
- Спален
- Коридоров
- Кабинетов и офисов
- Кафе и ресторанов

Для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
EMPILS

РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ БРЫЗГ

ХОРОШАЯ СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

УМЕРЕННЫЙ ЛОСК

Основные характеристики

Локация использования	Внутри
Условия климата помещений	Нормальной и повышенной влажности, кроме ванных комнат
Экологичность	Не токсичная - на водной основе Без органо-растворителей С нейтральным запахом
Разбавитель	Вода
Расход в 1 слой	8,2-9,3 м²/л
Время высыхания	1 ч между слоями 24 ч полное высыхание 28 суток полный набор свойств
Колеровка	База А и С – машинная колеровка
Блеск	Матовая (6-10 ед.) – наиболее универсальный в применении вариант
Сухой остаток	Не менее 35% - База А Не менее 25% - База С
Плотность (кг/л)	Ок. 1,4 – База А Ок. 1,2 – База С
Стойкость к мытью	1 класс стойкости к мытью (DIN EN 13300) - стойкая к частому мытью с применением бытовой химии
Условия нанесения	t от 5°С до 35°С, влажность воздуха (65±5)%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности

Белый цвет или как основа под колеровку

Колеровка в пастельные (база А) и насыщенные (база С) цвета, в том числе по веерам NCS, RAL и т.д.

Инструмент нанесения
Кисть, валик, краскопульт



КРАСКА LOTUS 20

0,8L
4,5L
8,5L

- Моющаяся
- Латексная
- Полуматовая

Готовое решение для кухонь и ванных

Легкое очищение поверхности от бытовых загрязнений, хорошая стойкость к влаге и пару, выделяемому конденсату — делает эксплуатацию покрытия NEWTONE LOTUS 20 максимально эффективной. Хорошая укрывная способность и тиксотропная консистенция позволяет получить качественное покрытие за 2 слоя. Очевидные преимущества продукта это колеровка в цвет по выбору покупателя и возможность расстановки акцентов в помещении за счет эффектного блеска. Краска практически не выделяет запаха, обеспечивает легкое нанесение без брызг и универсальна по поверхностям.

Подходит для покрытия:

- Пористых минеральных поверхностей (оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные, газобетонные, кирпичные)
- Обоев под покраску
- Гипсокартона
- Поверхностей для перекрашивания

Для помещений:

- Повышенной проходимости с особыми требованиями гигиеничности (кухни, ванной комнаты, санузла, кафе и ресторана)

Для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных помещений с требованиями особой стойкости покрытий

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ EMPILS

ГАРМОНИЧНО РАССТАВИТ АКЦЕНТЫ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ

ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО УДАЛИТЬ ПЯТНА

Основные характеристики

Локация использования	Внутри
Условия климата помещений	Нормальной и повышенной влажности
Экологичность	Не токсичная - на водной основе Без органо-растворителей С нейтральным запахом
Разбавитель	Вода
Расход в 1 слой	8-9,1 м²/л
Время высыхания	1 ч между слоями 24 ч полное высыхание 28 суток полный набор свойств
Колеровка	База А и С – машинная колеровка
Блеск	Полуматовая (17-23 ед.) благородное сатиновое покрытие
Сухой остаток	Не менее 29% - База А Не менее 16% - База С
Плотность (кг/л)	Ок. 1,3 – База А Ок. 1 – База С
Стойкость к мытью	1 класс стойкости к мытью (DIN EN 13300) - стойкая к интенсивному частому мытью с применением в т. ч. абразивной бытовой химии
Условия нанесения	t от 5°С до 35°С, влажность воздуха (65±5)%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности

Белый цвет или как основа под колеровку

Колеровка в пастельные (база А) и насыщенные (база С) цвета, в том числе по веерам NCS, RAL и т.д.

Инструмент нанесения
Кисть, валик, краскопульт



КРАСКА MODERN PRO

0,8L
4,5L
8,5L

- Фасадная
- Силиконовая
- Матовая

Барьер против стихии

Благодаря усиленной силиконом формуле покрытие имеет свойства высокой паропроницаемости и низкой смачиваемости. Препятствует проникновению влаги внутрь покрытия, но легко пропускает пары для обеспечения правильного микроклимата. Эффект лотоса не позволяет грязи задерживаться на покрытии и отталкивает влагу. Надежное противостояние УФ-излучению, температурным колебаниям и осадкам.

Подходит для покрытия:

- Пористых минеральных поверхностей (оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные, гипсовые, цементные, кирпичные)
- Деревянные поверхности
- Поверхностей для перекрашивания

Подходит для:

- Минеральных фасадов
- Высокопроходимых внутренних локаций с особыми требованиями гигиеничности (коридоры, кабинеты и офисы, кафе и рестораны)

Для окрашивания фасадов жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся атмосферным воздействиям

Для окрашивания стен и потолков внутри помещений для получения устойчивых к влажной уборке и мытью поверхностей

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ EMPILS

ОБЛАДАЕТ ЭФФЕКТОМ ЛОТОСА

ВЫСОКАЯ ПАРОПРО-НИЦАЕМОСТЬ

ОБРАЗУЕТ ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Основные характеристики

Локация использования	Внутри и снаружи
Экологичность	Не токсичная - на водной основе Без органо-растворителей С нейтральным запахом
Разбавитель	Вода
Расход в 1 слой	7,6-8 м²/л
Время высыхания	1 ч между слоями 24 ч полное высыхание 28 суток полный набор свойств
Колеровка	База А и С – машинная колеровка
Блеск	Матовая
Сухой остаток	Не менее 48% - База А Не менее 40% - База С
Плотность (кг/л)	Ок. 1,35 – База А Ок. 1,3 – База С
Стойкость к мытью	1 класс стойкости к мытью (DIN EN 13300) - стойкая к интенсивному частому мытью с применением в т. ч. абразивной бытовой химии
Стойкость к статическому воздействию воды	Не менее 24 ч
Паропроницаемость	Класс V1 (по ГОСТ 33355) - лучшая пропускаемость пара
Водопоглощение	Класс W3 (по ГОСТ 33352) - низкое поглощение воды поверхностью
Срок службы	Не менее 12 лет
Условия нанесения	t окружающей среды не менее 5°С. Избегать попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков

Инструмент нанесения
Кисть, валик, краскопульт



Белый цвет или как основа под колеровку

Колеровка в пастельные (база А) и насыщенные (база С) цвета, в том числе по веерам NCS, RAL и т.д.

ГРУНТОВКА PRIMER

3 L
10 L

- Глубокого проникновения
- С антисептиком
- Акриловая

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
EMPILS

ГЛУБОКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ

ДЛЯ РАБОТ СНАРУЖИ И ВНУТРИ

Основа качественного покрытия

Обязательная составляющая надежной подготовки поверхности. Благодаря усиленной формуле праймер проникает в поверхность на глубину до 10 мм, формирует плотное однородное основание, выравнивает проникающую способность для эффективной работы следующего покрытия. Слой краски ложится ровно, без полос и пятен, расход сокращается, а срок службы всего покрытия увеличивается. Состав продукта обеспечивает дополнительную защиту от плесени и грибка. Грунтовка практически не выделяет запаха, обеспечивает удобное нанесение и универсальна по помещениям применения.

Подходит для покрытия:

- Пористых минеральных поверхностей (оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные, газобетонные, гипсовые, цементные, кирпичные)
- Обоев под покраску
- Гипсокартона
- Деревянные поверхности
- Поверхностей для перекрашивания

Подходит для:

- Минеральных фасадов
- Помещений любого типа

Для подготовки поверхности стен и потолков внутри и снаружи помещений перед окрашиванием или шпатлеванием

Специально создана для красок и шпатлевок серии NEWTONE

Основные характеристики

Локация использования	Внутри и снаружи
Экологичность	Не токсичная - на водной основе Без органо-растворителей С нейтральным запахом
Разбавитель	Вода
Расход в 1 слой	6-12 м²/л в зависимости от пористости основания
Время высыхания	30 мин между слоями грунтовки 24 ч до нанесения слоя краски
Сухой остаток	Не менее 4%
Плотность (кг/л)	Ок. 1
Условия нанесения	t от 5°C до 35°C, влажность воздуха (65±5)%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности

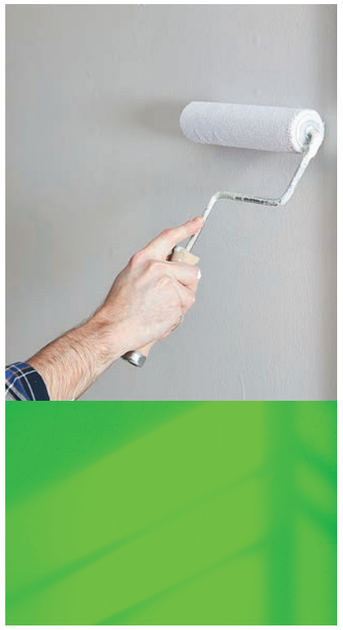

Инструмент нанесения
Кисть, валик, краскопульт



ШПАТЛЕВКА

2,5L
10 L

- Супер финишная
- Акриловая
- Для внутренних работ

Безупречная обработка покрытия

Тонкодисперсный материал справится с любым, даже самым малозаметным несовершенством поверхности. Легкая в работе шпатлевка обладает высокой пластичностью, позволяет неоднократно корректировать выравнивание без скатывания, обеспечивает нанесение практически нулевого слоя. Хороший белый цвет продукта при сплошном шпатлевании поверхности улучшит укрывную способность краски и снизит ее расход. Шпатлевка NEWTONE практически не выделяет запаха, обеспечивает высокую скорость работ по нанесению и шлифованию, а также надежный результат.

Подходит для:

- Любого основания, кроме металла
- Неокрашенных и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей
- Для полного и частичного шпатлевания стеклохолста, гипсовых, гипсокартонных плит, ДВП, бетонных, пенобетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей

Для помещений:

- Гостиных
- Спален
- Коридоров
- Кабинетов и офисов

Для финишного выравнивания поверхности стен и потолков внутри помещений под окраску и оклеивание обоями, в том числе тонкослойными

Работает в системе с грунтовкой глубокого проникновения NEWTONE

СЛОЙ НАНЕСЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫЙ

ИДЕАЛЬНА ПОД ПОКРАСКУ И ТОНКИЕ ОБОИ

КОМФОРТНА В РАБОТЕ

Основные характеристики

Локация использования	Внутри
Условия климата помещений	Сухой и нормальной влажности
Экологичность	Не токсичная - на водной основе Без органо-растворителей С нейтральным запахом
Разбавитель	Вода
Расход в 1 слой	13 м²/л при толщине слоя 0,08 мм 1,1 м²/л при толщине слоя 1 мм
Время высыхания	3 ч между слоями шпатлевки/шлифовкой 24 ч до нанесения слоя краски
Колеровка	Допускает колеровку в пастельные тона при помощи универсальных колеровочных паст
Сухой остаток	Не менее 64%
Плотность (кг/л)	Ок. 1,7
Толщина слоя нанесения	0,08-1 мм
Условия нанесения	t от 5°C до 35°C, влажность воздуха (65±5)%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности

Инструмент нанесения
Резиновый или металлический шпатель

Интерьерная краска

INTERIO

ЛЕГКОЕ НАНЕСЕНИЕ

ДЛЯ УМЕРЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОН-НОЙ НАГРУЗКИ

СТОЙКОСТЬ К ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ

Интерьерная краска

LOTUS 3

ЛЕГКОЕ НАНЕСЕНИЕ БЕЗ БРЫЗГ

ХОРОШАЯ СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

УВЕРЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Интерьерная краска

LOTUS 7

РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ БРЫЗГ

ХОРОШАЯ СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

УМЕРЕННЫЙ ЛОСК

Интерьерная краска

LOTUS 20

ГАРМОНИЧНО РАССТАВИТ АКЦЕНТЫ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ

ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО УДАЛИТЬ ПЯТНА

Фасадная краска

MODERN PRO

ОБЛАДАЕТ ЭФФЕКТОМ ЛОТОСА

ВЫСОКАЯ ПАРОПРО-НИЦАЕМОСТЬ

ОБРАЗУЕТ ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Подготовка основания

ГРУНТОВКА PRIMER

ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ

ДЛЯ РАБОТ СНАРУЖИ И ВНУТРИ

ГЛУБОКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка основания

ШПАТЛЕВКА

КОМФОРТНА В РАБОТЕ

СЛОЙ НАНЕСЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫЙ

ИДЕАЛЬНА ПОД ПОКРАСКУ И ТОНКИЕ ОБОИ

Товарный знак, тексты и иные материалы, размещенные в каталоге являются собственностью компании ЗАО «Эмпилс» и не могут быть воспроизведены, скопированы и использованы в любой форме без письменного согласия Правообладателя.

Дизайн Taranstudio.com

NEWTONE

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
EMPILS

+7 (863) 203-71-32
305-35-26, 305-35-22
www.empils.ru